

Hurtigguide



- Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg.



- Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.



- Kast posen med tauet ut der du skal evakuere, og påse at tauet løper fritt helt ned til bakken.



- Ved å føre bremsehåndtaket nedover, starter nedfiringen. For å senke farten eller stoppe nedfiringen, føres bremsehåndtaket tilbake til utgangsposisjon.

Innhold	side
Hurtigguide	1
Innhold	2
Produktinformasjon	3
Monteringsanvisning	4
Oppbevaring, vedlikehold og garanti	5
Bruksanvisning	5
Viktig informasjon	6

Produktinformasjon

Peseq redningsline inneholder:

- Tau påspleiset karabinkrok (påse at du har valgt riktig line-lengde), pakket i en spesialpose som gjør at tauet løper fritt ved evakuering.
- Brems (montert på tauet) som kontrollerer hastigheten på nedfiringen.
- Sele (montert på bremsen) for nedfiring av én person.
- Bruksanvisning (montert på baksiden av posen).

Forankringspunkt inngår ikke i Peseq redningsline.

Peseq veggfeste kan kjøpes separat.

På www.rescueline.no finner du utfyllende informasjon og instruksjonsfilm for bruk av Peseq redningsline.

Produktstandard

Peseq redningsline er produsert av Peseq AB i Sverige, og oppfyller følgende europeiske standarder:

EN 341:1992, EN 365:2004 og EN 1498:2006.

Peseq redningsline er testet og godkjent av:

- TÜV SÜD Product Service GmbH
TEC SPORT
Ridlerstr. 65
D-80339 München

Forbrukerkontakt / Norsk distributør

- BSP AS
Postboks 596
1411 Kolbotn
Norge
- www.rescueline.no
- +47 21 55 57 00

Forsikring om overensstemmelse

Peseq AB forsikrer herved at Peseq redningsline oppfyller EUs direktiv om personlig verneutstyr (89/686/EEC) og følgende harmoniserte standarder EN 341:1992, EN 1498:2006 og EN 365:2004.

Produktdokumentasjon oppbevares hos Peseq AB.

Monteringsanvisning

Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man er i sjokk og er stresset, kan føre til at man ikke tenker og handler rasjonelt. Det er derfor veldig viktig at man på forhånd leser instruksjonene nøye og gjør seg kjent med Peseq redningsline.

- Finn egnet plass for å feste karabinkroken til Peseq redningsline. Forankringspunktet skal etter montering klare en belastning på minst 700 kg. Egnet forankringspunkt kan for eksempel være Peseq veggfeste, som selges separat. Egnet innfesting er som oftest over eller oppe på siden av rømningsveien. Riktig montering er viktig for sikker evakuering. Se gjerne www.rescueline.no for mer utfyllende informasjon. Er du usikker på plassering eller montering, kontakt utsalgsstedet der du kjøpte din Peseq redningsline.
- Planlegg flere alternative rømningsveier for Peseq redningsline. Brenner det kraftig på ene siden av bygget, sørg for at du har en alternativ rømningsvei på den andre siden.
- Påse at Peseq redningsline er lang nok til alle valgte rømningsveier. Det er avstanden mellom forankringspunktet (der du fester karabinkroken) og ned til bakken som er den totale nedfiringlengden.
- Les instruksjonene nøye, og lær deg hvordan du skal benytte Peseq redningsline. Se gjerne www.rescueline.no for mer utfyllende informasjon og instruksjonsfilm.
- Oppbevar Peseq redningsline på et kjent sted i nærheten av forankringspunktet. I en nødsituasjon er det ikke tid til å lete etter Peseq redningsline.
- Ikke åpne posen som Peseq redningsline ligger i før den skal benyttes.
- Peseq redningsline er, pga. de europeiske standardene, konstruert for engangsbruk. Påse at du har riktig antall Peseq redningsliner i forhold til personer som normalt kan ha behov for å evakuere. Informer familie og andre aktuelle personer om hvilke rømningsveier som finnes, og hvordan man benytter Peseq redningsline.


Oppbevaring, vedlikehold og garanti

- Peseq redningsline skal oppbevares i posen, og må ikke åpnes før den skal benyttes.
- Peseq redningsline bør oppbevares tørt og innendørs.
- Peseq redningsline bør inspiseres regelmessig for å påse at ingen defekter har oppstått. Posen skal ikke åpnes før linen skal benyttes.
- Etter 10 år bør Peseq redningsline byttes ut, da elde kan påvirke linens egenskaper. Utløpsdato er påført oppbevaringsposen.
- Peseq AB gir 10 års funksjonsgaranti fra produksjonstidspunkt på redningslinen så lenge instruksjonene i denne bruksanvisningen blir fulgt.
- Benytter du Peseq redningsline i en nødsituasjon, kan denne sendes inn sammen med dokumentasjon fra offentlig myndighet, og du vil kostnadsfritt motta en ny Peseq redningsline.

Bruksanvisning

- Åpne oppbevaringsposen til Peseq redningsline og ta ut selen og bremsen. Redningslinen er klar til bruk.
- Fest karabinkroken i et egnet forankringspunkt. Egnet forankringspunkt kan for eksempel være Peseq veggfeste, som selges separat. Forankringspunktet skal tåle en belastning på minst 700 kg.
- Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.
- Nedfiring skjer langs fasaden. Hvis mulig, benytt sko.
- På vei ut kan tauet forlenges ved å dra mer tau gjennom bremsen, men påse at tauet til enhver tid er stramt.
- Påse at evakueringsveien ned er fri for hinder, og at det ikke er fare for åpen ild.
- Kast posen med tauet ut der du skal evakuere, og påse at tauet løper fritt helt ned til bakken.
- Gå ut baklengs og heng i selen. Ha blikket på fasaden, ta tak i bremsehåndtaket med en hånd og la føttene ha kontakt med veggen. Forsøk å holde deg inntil veggen, med føttene godt fra hverandre og "gå nedover" fasaden for å unngå kroppskontakt med veggen.

- Bremseshåndtaket er i startposisjon A og nedfiring kan begynne.
- Ved å føre bremseshåndtaket sakte nedover til nedfiringposisjon B, starter nedfiringen. For å senke farten eller stoppe nedfiringen, føres bremseshåndtaket enten til startposisjon A eller til stopposisjon C.
- Betjen bremseshåndtaket med små og myke bevegelser for å oppnå en kontrollert nedfiring.
- Får du panikk og slipper håndtaket, vil bremsen automatisk gå tilbake til startposisjon A og sørge for at nedfiringen stopper opp så du blir hengende.
- Når du nærmer deg bakken, før bremseshåndtaket til startposisjon A eller til stopposisjon C for å bremse, og svikt i knærne for en myk landing.
- Ta av deg selen.
- Forflytt deg bort fra bygget til et sikkert sted.

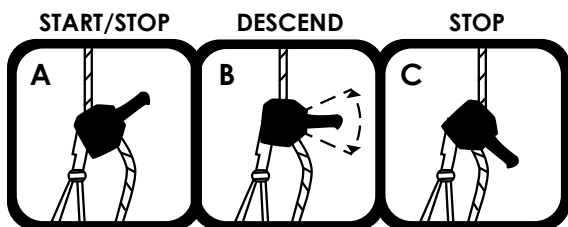

Viktig informasjon

- Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. Følg instruksjonene nøye.
- Kun den fastmonterte selen skal benyttes.
- Peseq redningsline er konstruert for engangsbruk.
- Største bruksvekt er 110 kg.
- Laveste bruksvekt er 30 kg.
- Den maksimale nedfiringsenergien iht. de europeiske standardene er 0,98 KJ. Dette begrenser nedfiringslengden ved maksimal belastning. Nedfiringsenergien beregnes slik: m (masse i kg) \times g (gravitasjon 9,81 m/s²) \times nedfiringslengde (m).
- Lengste nedfiringslengde er 18 meter ved største bruksvekt 110 kg.
- Forankringspunktet (der hvor karabinkroken festes) skal tåle en belastning på minst 700 kg.
- Vær nøye med montering og planlegging av rømningsvei, slik at redningslinens tau ikke kommer i kontakt med skarpe kanter eller varme flater ved evakuering.
- Anbefalt brukstemperatur er -15 til 40°C.